
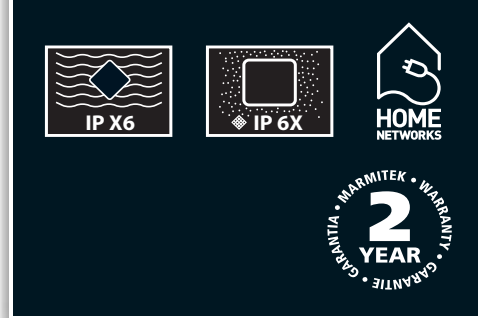


IP Eye Housing 10™

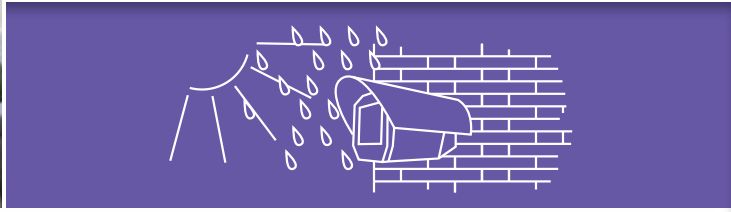

EN Outdoor Housing for IP Eye Anywhere 10/11/20/21

- Protects your camera against all environmental conditions: moist, hail, wind, dust, cold, heat etc.
- With heater and Fan.
- High-quality metal construction, easy installation.
- Meets IP66 standard.

DE Schutzgehäuse für IP Eye Anywhere 10/11/20/21

- Beschützt Ihre Kamera gegen alle Witterungsverhältnisse: Feuchtigkeit, Hagel, Wind, Staub, Kälte, Hitze usw.
- Mit Heizung und Ventilator.
- Hochwertige Metallkonstruktion, kinderleicht zu montieren.
- Entspricht der IP66 Norm.

FR Boîtier de protection de caméra IP Eye Anywhere 10/11/20/21

- Protège votre caméra contre toutes les conditions climatiques : humidité, grêle, vent, poussière, froid, chaleur, etc.
- Chauffage et ventilateur intégrés.
- Boîtier en métal de qualité supérieure, facile à monter.
- Conforme au standard IP66.

ES Gabinete exterior para IP Eye Anywhere 10/11/20/21

- Protege la cámara contra todas las condiciones meteorológicas: humedad, granizo, viento, polvo, frío, calor etc.
- Con calentamiento y ventilador
- Construcción metálica de alta calidad, montaje fácil
- Satisface las normas del estándar IP66.

IT Custodia per esterni per IP Eye Anywhere 10/11/20/21

- Protegge la telecamera dalle avverse condizioni ambientali: umidità, grandine, vento, polvere, freddo, caldo, ecc.
- Con riscaldatore e ventilatore.
- Custodia metallica di alta qualità, facile da installare.
- Grado di protezione IP66.

NL Buitenbehuizing voor IP Eye Anywhere 10/11/20/21

- Beschermt uw camera tegen alle weersomstandigheden: vocht, hagel, wind, stof, kou, hitte enz.
- Met verwarming en ventilator.
- Hoogwaardige metalen constructie, eenvoudig te monteren.
- Voldoet aan de IP66 standaard.

IP Eye Housing10™

The housing of the IPEyeHousing10 is rain and dustproof to protect your IP EyeAnyWhere IP Camera from adverse environment conditions. Constructed from metal, the housing is compact and heavy duty. The heater has two elements so that it can operate as a heater and defroster.

Technical data

Input Voltage	12V DC (included); 15W Dual-element heater is thermostatically controlled.
Fan	activates at 35°C deactivates at 25°C
Heater	activates at 15°C deactivates at 25°C
Construction	Aluminium
Finish	Beige coated
Housing size	147 x 140 x 270 mm
IP value	IP66
Ambient temperature	-5°C – 45°C
Weight Housing	1.88 Kg
Mounting Bracket	yes
Dimension	205 mm
Swivel Angle	360 degrees
Weight	420 g

Set includes



1x Outdoor Housing



1x Mounting Bracket
incl. mounting materials



1x External Antenna



1x Ethernet cable



1x Energy saving
switched mode
power supply



1x Power supply
extension cable



1x Quick installation guide
English, Deutsch, Français,
Español, Italiano, Nederlands

Order information

IP Eye Housing10	EU plugtype Art. nr. 09853
	UK plugtype Art. nr. 09865
Universal box size (LxWxH)	350 x 250 x 160 mm