


MS845

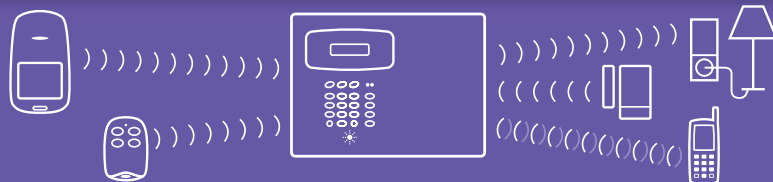

EN Motion Sensor MS845

This dual element motion distinguishes between the signals received from a human being and those received from an animal up to 45 kg/100 lb.

This motion sensor can also be used to activate Marmitek X-10 modules (f.e. lights). Ideal to trigger functions in combination with a CM15Pro PC controller (pls see www.activehomepro.eu for more info.).

DE Bewegungsmelder MS845

Dieser doppellement Bewegungsmelder unterscheidet zwischen dem Signal eines Menschen und dem eines Tieres bis zu 45 kg.

Dieser Bewegungssensor kann auch zur Aktivierung von Marmitek X-10 Modulen genutzt werden (für z.B. Beleuchtung). Ideal für kombinierte Verwendung mit einem CM15Pro PC Controller (weitere Informationen finden Sie unter www.activehomepro.eu).

FR Détecteur de mouvement MS845

Détecteur de mouvement à double élément distingue entre les signaux reçus d'un être humain et ceux reçus d'un animal jusqu'à 45 kg/100 livres.

Ce détecteur de mouvement peut aussi être utilisé pour activer les modules Marmitek X-10 (l'éclairage par exemple). C'est idéal pour déclencher les fonctions en combinaison avec un contrôleur CM15Pro (voir le site www.activehomepro.eu pour des informations détaillées).

ES Sensor de movimiento MS845

El Sensor de movimiento de elemento dual distingue las señales causadas por un ser humano y éstas causadas por una mascota hasta 45 kg/100 lb.

Este sensor de movimiento puede también usarse para activar los módulos X-10 de Marmitek X-10 (p.e. la iluminación). Perfecto para desencadenar funciones combinadas con un controlador CM15Pro PC (para información más detallada, vea www.activehomepro.eu).

IT Sensore di movimento MS845

Sensore di movimento a duplice elemento distingue tra i segnali ricevuti da un essere umano e quelli ricevuti da un animale fino a 45 kg.

Questo sensore di movimento può essere anche usato per attivare i moduli X-10 di Marmitek (p.e. luci). È ideale per attivare le funzionalità in combinazione con un dispositivo di controllo CM15Pro (per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.activehomepro.eu).

NL Bewegingsdetector MS845

Deze dual element bewegingsdetector maakt onderscheid tussen signalen veroorzaakt door mensen of door huisdieren tot 45 kg/100 lb.

Deze bewegingsdetector kan ook gebruikt worden om Marmitek X-10 modules (bijv. lichten) te schakelen. Ideaal om commando's te versturen in combinatie met de CM15Pro computermodule (zie www.activehomepro.eu voor meer informatie).



Technical data

Frequency:	868.35MHz FM
Power:	3.6V ½ AA Lithium Battery (included)
Current Consumption:	30mA (transmission), 6µA (standby)
Pyroelectric Sensor:	Dual Element
Maximum Coverage:	14 x 14m
Pet immunity Coverage:	12 x 12m
Pulse Count:	1, 2, 3 or Adaptive
LED Indicator:	Selectable
Temperature Compensation:	Adaptive
RFI Immunity:	30V/m
Operating Temperature:	-10 to 60°C
Fire Protection:	ABS Plastic Housing
Tamper contact:	Built-in
Antenna:	Built-in Whip
Dimensions:	110 x 60 x 45 mm

Order information

MS845	Art.nr. 09758
Box size	90 x 74 x 144 mm (lxwxh)